


## CHAPA TAPUME



- Ideal para vedação de obra ou delimitação de espaços de carácter temporário que necessite de protecção. Feitos em aço galvanizado confere uma elevada resistência á oxidação e a corrosão.
- Chapa Trapezoidal Perfilada em aço laminado a frio e mediante imersão a quente sob o sistema SENDZIMIR (UNE – EN – 10147).
- Prumo Quinado Galvanizado são perfis fabricados industrialmente mediante um processo de conformação contínua frio, a partir de chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de zincagem por imersão a quente.



Chapa trapezoidal perfilada

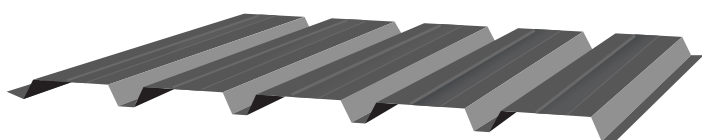

Canelado da Chapa

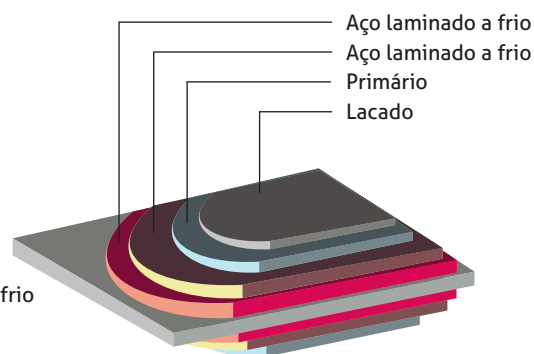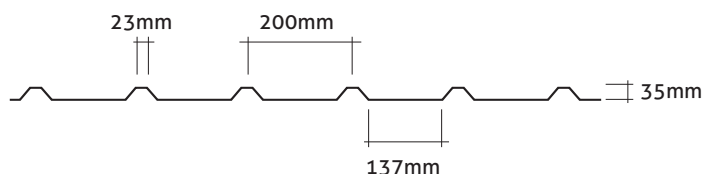

Medidas

COMPRIMENTO	LARGURA
2000 mm	1130 mm
2500 mm	1130 mm
3000 mm	1130 mm

Outras características


ESPESSURAS	PESO
0.4 mm	4.00 Kg/m <sup>2</sup>
0.5 mm	4.91 Kg/m <sup>2</sup>
0.6 mm	5.99 Kg/m <sup>2</sup>
0.7 mm	6.87 Kg/m <sup>2</sup>

CORES	
	Verde RAL 6005
	Branco RAL 9010
* Outras cores disponíveis por encomenda	


Prumo Quinado Galvanizado

ESPESSURA	COMPRIMENTO
1.00 mm	2500 mm
1.25 mm	2500 mm
1.50 mm	2500 mm

Prumo Rectangular



Prumo Trapezoidal



- Designação do revestimento zincado: Z 275 g/m<sup>2</sup>